



**MX FR**

CHARGEURS **FRUITIER**

VIGNES ET VERGERS

Taillés pour les

**Vignes & Vergers!** **MX** 



# Optimisés pour les besoins spécifiques des professionnels de la Vigne et des Vergers

Issu d'un développement spécifique pour toutes les applications qui imposent un chargeur ne dépassant pas de la silhouette du tracteur, le petit encombrement du chargeur MX **FR** cohabite parfaitement avec tous les avantages et les performances d'un chargeur MX.

## Des performances remarquables

Bien que taillés pour l'environnement exigü des Vignes & Vergers, les chargeurs MX **FR** bénéficient des mêmes équipements que les chargeurs **TECHNIC**. Ainsi, vous bénéficiez des meilleures performances : hauteur maxi importante, portée avant optimale et inégale, force au cavage, puissance de levée sur toute la course, vitesse de déversement...



## Les avantages MX

Comme leurs aînés de la gamme **TECHNIC**, les chargeurs MX **FR** profitent de tous les systèmes exclusifs MX, générateurs de rendement, de confort, et de sécurité.

## Béquilles repliables

Très pratiques, les béquilles repliables procurent confort et gain de temps. Idéalement positionnées sous le brancard du chargeur, leur encombrement est minimal.




## Attelage instantané du chargeur sur le tracteur

Grâce à une parfaite visibilité, le chargeur se positionne facilement sur l'adaptation. Le verrouillage par broche est simple, sûr et rapide. En outre, une étude spécifique, systématique pour chaque type de tracteur, garantit une accessibilité optimale à tous les points de maintenance.

## MX FR

Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil*	3,20 m	
Hauteur maxi sous benne horizontale ①	2,95 m	
Hauteur maxi sous benne déversée ②#	2,60 m	
Profondeur de fouille ③	0,15 m	
Angle de déversement à hauteur maxi ④#	40°	
Angle de cavage au sol ⑤#	45°	
Portée avant de déchargement#	500-1400 mm	
Force d'arrachement à l'axe de rotation de l'outil*	1550 kg	
Capacité à l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur*	1400 kg	
Capacité sur palette à 0,60 m en avant des fourches au sol* et sur toute la hauteur de levée	Sans PCH	850 kg
	Avec PCH	1100 kg
Temps de levage	4,5 sec	
Temps de déversement	0,9 sec	

PERFORMANCES

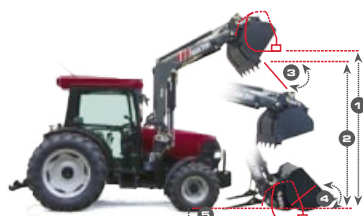

Caractéristiques établies à une pression de 190 bars et à un débit de 50 litres/min.  
Données variables en fonction du type de tracteur équipé.  
\*Seules comptent les charges utiles. Les valeurs au sol et à l'axe de rotation de l'outil ne sont pas exploitables.  
#Valeurs données pour une benne de reprise.

[www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)

19, rue de Rennes - BP 83221  
F-35690 Acigné  
Tél : +33 (0)2 99 62 52 60  
Fax : +33 (0)2 99 62 50 22  
email : [contact@m-x.eu](mailto:contact@m-x.eu)  
©Mailleux company copyright



**MX**